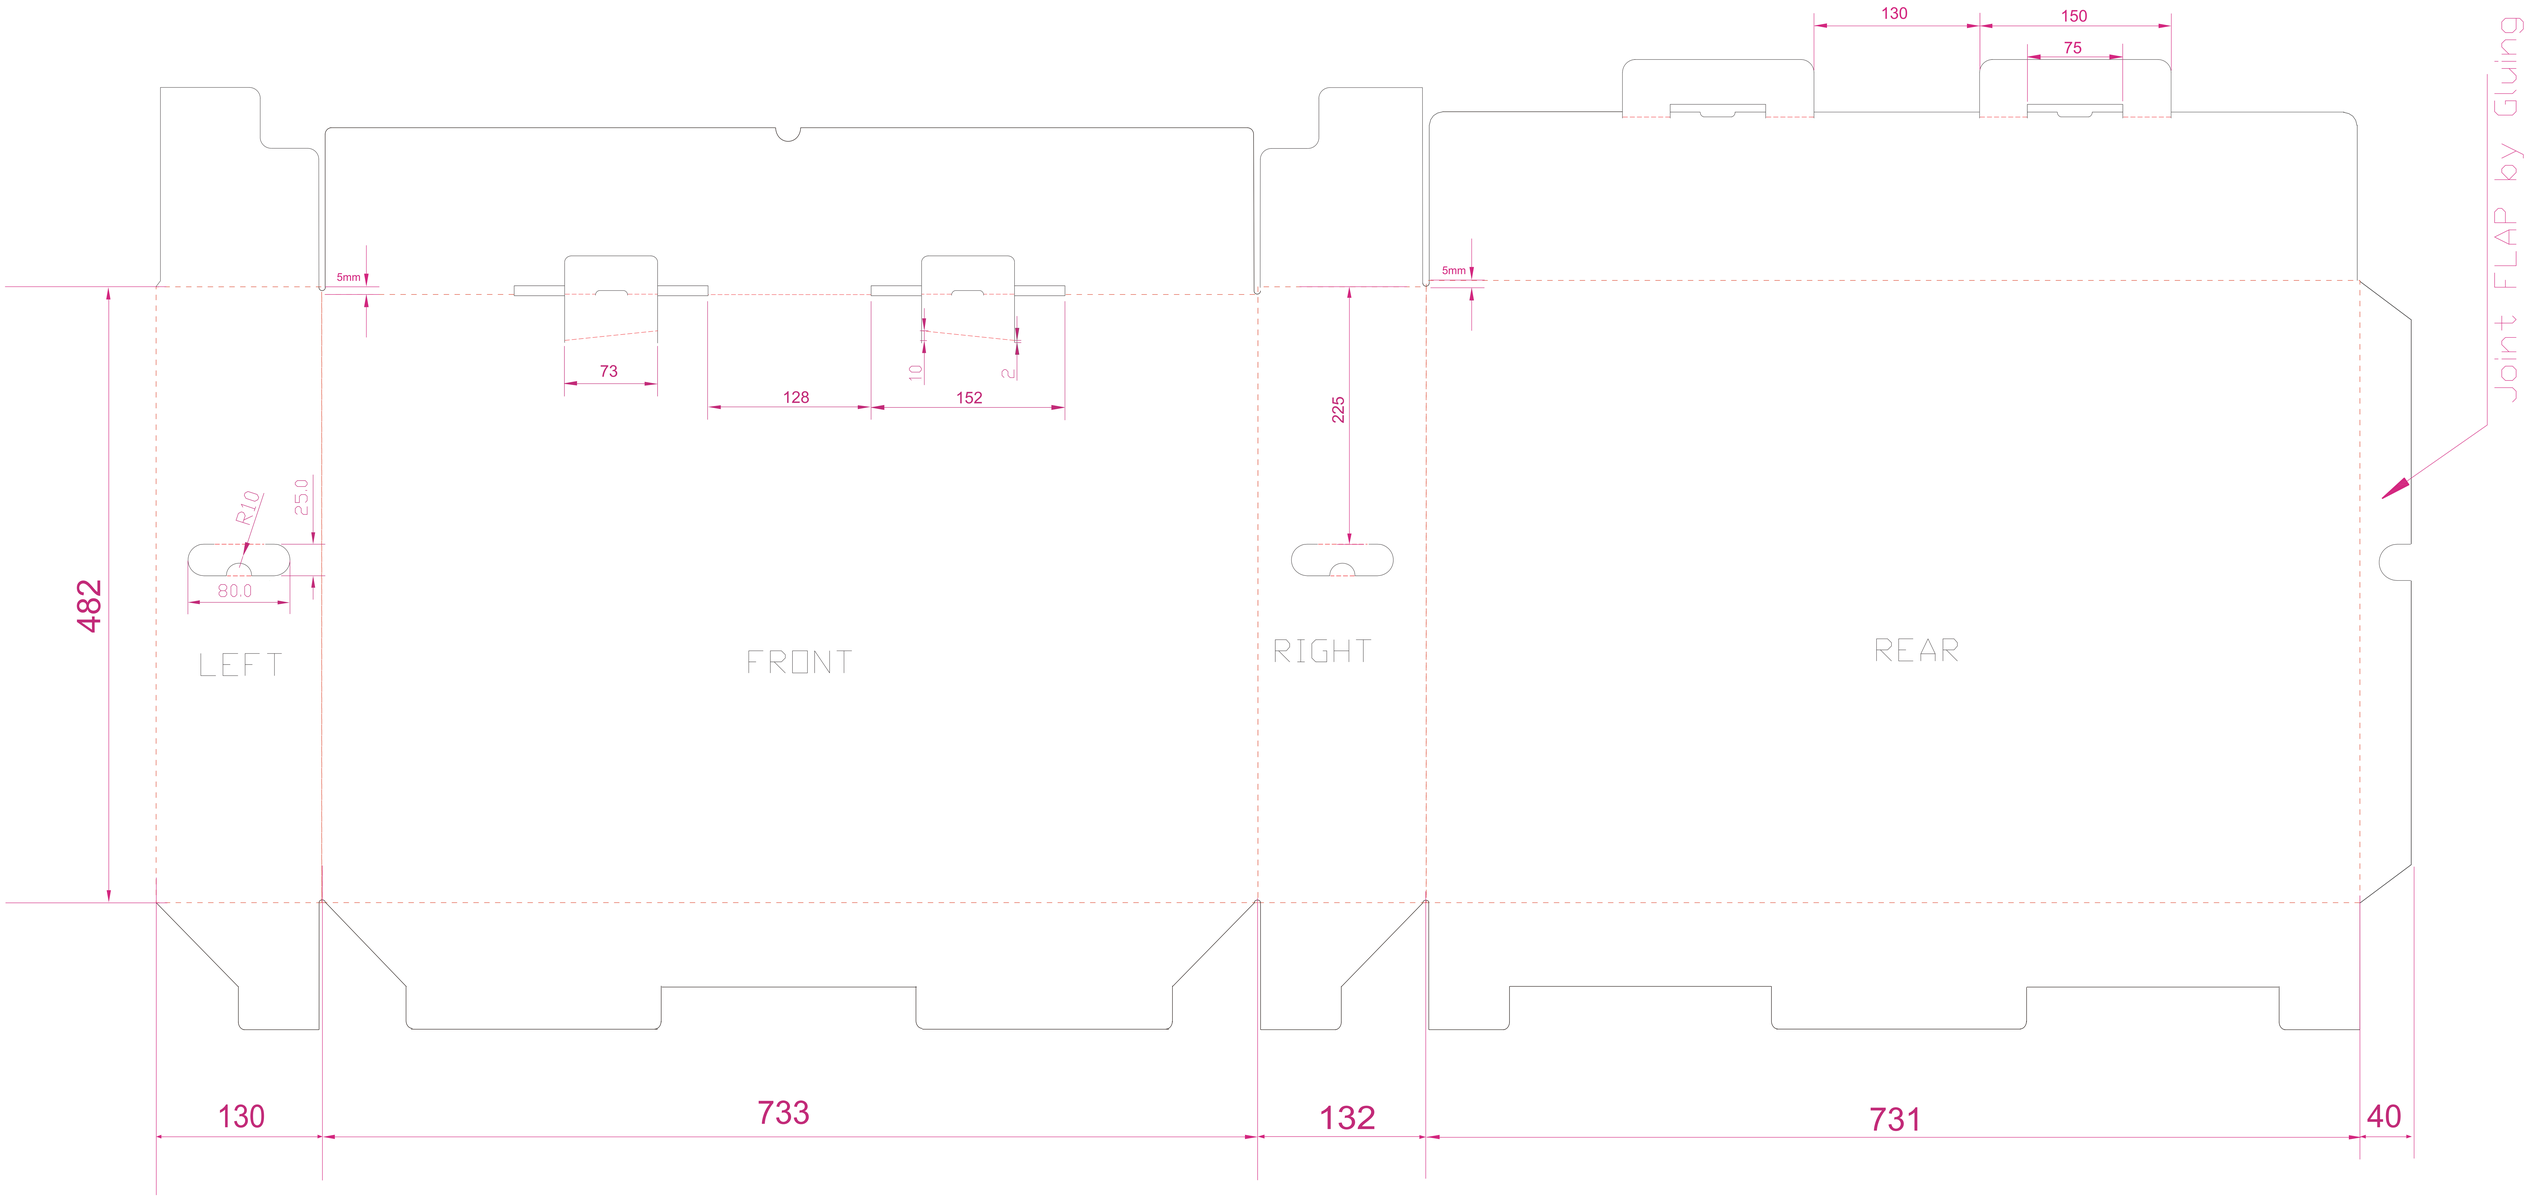

NOTE:
1.MATERIAL:DOUBLE WALL CORRUGATED FIBERBOARD "BE" FLUTE.
2.BURSTING STRENGTH 16kgf/cm^2
3.COMPRESSION STRENGTH:(300)KGF.
4.TOLERANCE $^{+2}_{-0}$ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
5.COLOR:ORIGINAL.
6." ———————— "CUT LINE.
" - - - - - - - - "SCORED LINE.
7.Doggy door pull out strength:1.5kgf<N<3.5kgf
8.Pull:600kgf

open here



NOTE:

EPS尺寸：728(W)x127(D)x467(H)mm 公差 $^{+0}_{-2}$			
压线尺寸：如上图详细尺寸，公差 $^{+2}_{-0}$			
纸箱外尺寸:738(W)X 137(D)X492(H)mm			
底　　色:	☑ 牛皮板	☐ 白纸板	☐ 涂布白板纸
印刷方式:	☑ 水印	☐ 彩印	
材　　质:	☑ Be楞	☐ A楞	
耐　　破:	☑ >16kg/cm	☐ >18kg/cm	
空箱抗压:	☐ >250 kgf	☑ >300kgf	

备注：carton结合方式为粘箱

1、根据TPVDW推行ROHS要求规定：我司所有原材料必须符合ROHS的有关要求。
2、所有原材料及辅助材料的有害物质，Pb<50ppm、镉及镉化合物<5ppm、汞不得检测出、六价铬金属镀层不得含有，其他<100ppm， PBB/PBDE(阻燃剂)<500ppm、镉+铅+六价铬<100ppm（针对随机出货的包装材料），溴（Br）<=900ppm，氯（Cl）<=900ppm，溴（Br）+氯（Cl）<=1500ppm。

fan.tian	2013/5/10	ADC-E2870SD for WW
SCALE 1/1		Carton: H44GG001-624-01A