

AOC

商用電視牆顯示器



SPD55D9U-VR/96

SPD Line



IPS廣視角



24/7全天候顯示運作



全高清



完美的輸入介面



SmartPlayer 播放器



自由切換
垂直/水平顯示



四面極窄邊框設計

www.aoc.com

vision at Heart
視覺從心出發

AOC商用電視牆顯示器

SPD55D9U-VR/96 優化了公共廣告、商業空間的使用競，採用AOC先進的電視牆解決方案，不管是橫向或縱向都能提供身臨其境的觀看體驗。方便的USB 隨插即用功能大幅增加了使用的便利性，簡化連接過程。


產品特點



IPS廣視角

ADS/IPS廣視角面板

ADS/IPS提供更寬廣的視角及鮮豔色彩，且任何角度皆呈現最精準的顏色，帶來舒適的觀看體驗。



四面極窄邊框設計

四面窄邊框

四面窄邊框適用於多顯示器拼接，減少顯示器之間的縫隙，佈署於任何展示空間將帶來完美的觀看體驗。



FHD 解析度

採用目前產業最標準的解析度規格，符合各式顯示需求。





完美的輸入介面

完善的輸入介面

支援HDMI及USB2.0適用於各種應用場景，全方位滿足客戶需求。



SmartPlayer 播放器

USB隨插即用 簡化播放程序


不須另接其他播放器或設備，僅需一隻USB隨插即用，即能將您需要的內容輕鬆呈現在電視牆上，滿足您的業務需求。



24/7全天候顯示運作

專為24/7連續顯示設計

具備優良的穩定度及持久力，擁有高達30,000小時的使用壽命。且能持續7天每日24小時長時間運作，全天候不間。斷呈現生動的圖像和播送內容。

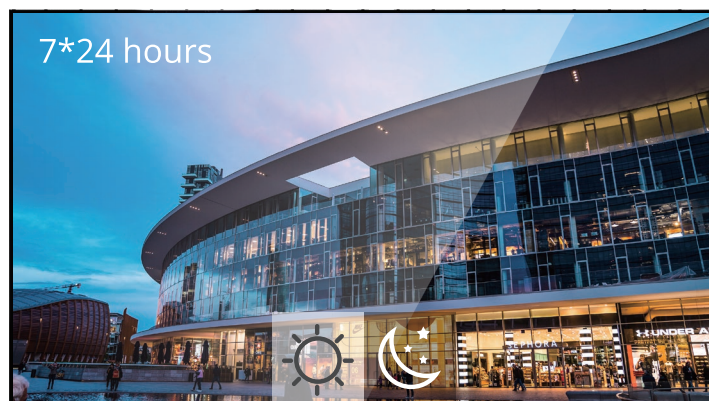

自由切換
垂直/水平顯示

自由切換垂直/水平顯示

可依需求設定垂直或是水平顯示方向，享受恣意切換的靈活性，並可根據廣告內容及場所，為受眾量身訂做顯示樣式。

產品特點

產品型號		SPD55D9U-VR/96
面板	尺寸 (吋)	55"
	尺寸 (公分)	139.7 cm
	可視面積	1210 x 680
	刷新率	60 hz
	解析度	1920 x 1080
	亮度	500 cd/m ²
	對比度	1200 : 1
	可視角度	178 degree / 178 degree
	反應時間	8 ms
	運作時間	24hrs x 7 days
	可使用時數	30,000 hrs
系統	輸入訊號	HDMI / DVI / USB / RJ45
	輸出訊號	RJ45
	通信介面	RS232輸入輸出介面 (介面類別型RJ45)/ IR (介面類別型RJ45)
特色	拼接縫隙	3.5 mm
	面板顯示方向	Landscape / Portrait
使用環境	操作溫度	0°C ~ 50°C
	操作濕度	10% ~ 80% RH Non-Condensing
	儲存溫度	-20°C ~ 60°C
	儲存濕度	10%~ 80% RH Non-Condensing
尺寸	產品尺寸不含底座(寬x高x深)	1213.5 x 684.3 x 89.89 mm
	壁掛功能	600 x 400 mm
	淨重	14.9 kg
電源	電源供應	AC 100V-240V@50HZ/@60HZ
	耗電(一般值)	180 W
	待機耗電量	≤0.5 W

本商品型錄僅供參考，產品以實際商品規格為主



AOC商用顯示器全系列提供三年全機保固，免費到府收送。

AOC 三年全機保固，到府收送。 客服專線：0800-589-807 週一~週五 09:00~18:00 (中午休息時間12:00~13:00)



AOC TW 官方網站



AOC Facebook 粉絲團