

AOC



AOC 商用顯示器全系列提供三年保固，免費到府收送。
(本商品型錄規格僅供參考，請以實際產品規格為主，設計和規格如有更改，恕不另行通知。)

© 2024 AOC Group. All rights reserved.
Reproduction in whole or in parts is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.



AOC 官方網站

AOC

室內無縫拼接 SMD LED LB 系列

P1.25-P1.8 間距

Driven
By Your
Goals
HARLI SPECIALTY



精細畫面



自由拼接



箱體設計



多功能安裝



穩定可靠



快速維護



多功能安裝設計

免鋼結構壁掛前安裝節省成本、縮短施工時間，同時最大限度保證牆體結構完整，節省室內空間。

長時間運作

功耗小、散熱快可支援長時間運作，且使用壽命長，可靠性高。

快裝拆及維護

- 可完全前維護，完全後維護
- 可完全前安裝，完全後安裝
- 前、後均帶箱體檢測、測試功能
- 箱體可整體磁吸，拼裝快捷，適應各類安裝場景

全彩LED面板 畫面精細


支援高亮度、高灰階、高刷新率及高幀率，呈現自然流暢畫面，為室內空間打造完美的視覺饗宴。

自由拼接

LED自由拼接的優勢，可針對不同場域為零售店家、展演廳、酒店會議廳……等各式場景發揮創意，打造震撼的視覺效果。

擺放平穩 隱藏式走線

採用雙接觸落地保護，使箱體擺放更平穩且安穩可靠。而箱體之間隱藏式的過孔走線設計，使整個大螢幕更整潔美觀。

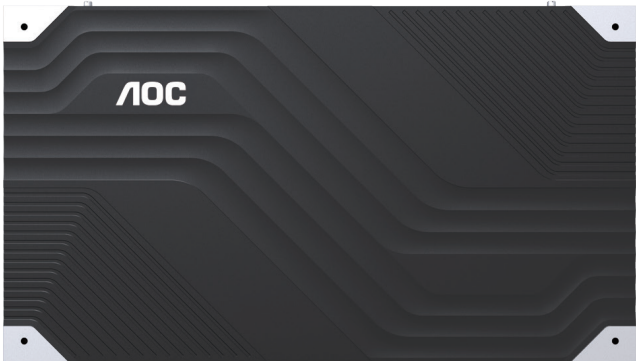

產品規格表

	LB121/3CHA/96	LB151/3CHA/96	LB181/3CHA/96	
箱體規格	間距 (mm)	1.25	1.5625	1.875
	LED 封裝類型	SMD	SMD	SMD
	LED 燈珠類型	TOP 1010	TOP 1212	TOP 1515
	圖元密度 (m²)	640000 pixels/ m²	409600 pixels/ m²	284444 pixels/ m²
	LED 模組解析度 (W × H)	120×270 pixels	96×216 pixels	80×180 pixels
	箱體解析度 (W × H)	480×270 pixels	384×216 pixels	320×180 pixels
	LED 模組尺寸 (W × H)	150×337.5 mm	150×337.5 mm	150×337.5 mm
	箱體尺寸 (W × H × D)	600 x 337.5 x 39 mm 27 inch	600 x 337.5 x 39 mm 27 inch	600 x 337.5 x 39 mm 27 inch
	箱體之模組數量 (W × H)	4 x 1	4 x 1	4 x 1
	箱體面積	0.2025 m²	0.2025 m²	0.2025 m²
	面板比例	16:9	16:9	16:9
	重量 (一個箱體)	6 kg	6 kg	6 kg
	箱體材質	Die-casting Aluminium 壓鑄鋁	Die-casting Aluminium 壓鑄鋁	Die-casting Aluminium 壓鑄鋁
光學規格	亮度	500±50 nits	500±50 nits	500±50 nits
	最大對比度	5000:1	5000:1	5000:1
	水平視角 / 垂直視角	160° / 160°	160° / 160°	160° / 160°
	掃描率	1/54	1/54	1/54
	色溫	5000~10000K	5000~10000K	5000~10000K
	驅動方式	Constant Current Common Anode 恆流共陽	Constant Current Common Anode 恆流共陽	Constant Current Common Anode 恆流共陽
	幀率	30~120 Hz	30~120 Hz	30~120 Hz
	刷新率	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
	灰度等級	14 bit	14 bit	14 bit
電源規格	平均功耗 (W/ m²)	≤150	≤150	≤150
	最大功耗 (W/ m²)	≤650	≤650	≤650
	輸入電壓	AC 100 ~ 240, 50-60Hz	AC 100 ~ 240, 50-60Hz	AC 100 ~ 240, 50-60Hz
工作環境	操作溫度 / 濕度	-10 - 40° C/ 10% - 90%RH	-10 - 40° C/ 10% - 90%RH	-10 - 40° C/ 10% - 90%RH
	儲存溫度 / 濕度	-40 - 80 ° C/ 10% - 70%RH	-40 - 80 ° C/ 10% - 70%RH	-40 - 80 ° C/ 10% - 70%RH
	IP 防護等級	IP30	IP30	IP30
	使用壽命	80,000 Hrs	80,000 Hrs	80,000 Hrs
維護	維護方式	Front 前維護	Front 前維護	Front 前維護