

AOC

室外高亮 SMD LED LE 系列

LE251/5CHH/96



全彩高清顯示



高亮度



高效散熱



高防護



易維護

AOC戶外全彩LED

高亮度


超清晰

強防護

24小時全天候，高效便捷安裝方式，適合廣場巨幕，商場外牆，樓頂廣告等場景安裝
讓廣告、演出、信息展示成為城市焦點！

高亮度屏幕

4500nits高亮度，即使烈日當空或夜幕低垂，畫面依然清晰逼真。

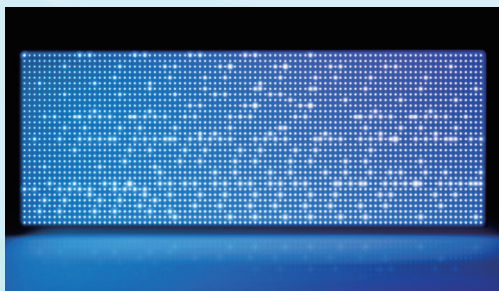


超廣視角

160°超廣視角，無論正面直視還是側方掠影，每一幀畫面都清晰無損，覆蓋更大客流區域

色彩鮮活

高對比度，高灰度等級，高色彩均勻性，畫面細膩如真，層次分明自然流暢。

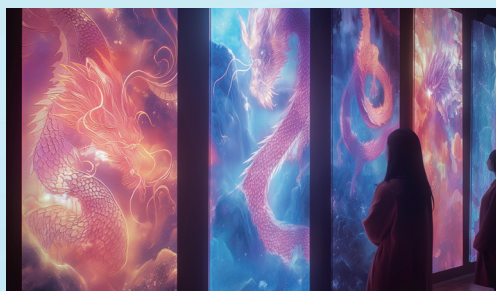


高防護

IP65級防護，防塵防水防腐蝕，暴雨、沙塵、高溫、嚴寒中持續穩定運行。

便捷安裝維護

標準化，箱體設計，安裝維護便捷高效。



Specifications

Physical Parameter 物理參數	Pixel Pitch(mm) 圖元間距	2.5
	LED Type LED 封裝結構	SMD
	Pixel Density (m ²) 圖元密度	160000 pixels/m ²
	Resolution of LED Module (W × H) 模組解析度	128*64 pixels
	Resolution of Cabinet (W × H) 箱體解析度	384*384 pixels
	LED Module Size(W × H) 模組尺寸	320×160 mm
	Cabinet Size (W × H × D) 箱體尺寸	960x960*103 mm
	No. of Modules Per Cabinet(W × H) 箱體模組組成	3x 6
	Cabinet Area 箱體面積	0.9216 m ²
	Aspect Ratio 螢幕寬高比	1:1
	Weight (per cabinet) 重量	24 kg
	Cabinet Material 箱體材料	Die-casting Aluminium 壓鑄鋁
Optical Parameter 光學參數	Brightness 亮度	4500 nits
	Max Contrast Ratio 最大對比度	5000:1
	Viewing Angle H/V 水準、垂直視角	160°/ 160°
	Color Temperature - Adjustable 色溫	5000~10000K
	Frame Rate 換幀頻率	50-60 Hz
	Refresh Rate 刷新率	3840 Hz
	Gray Scale Processing 灰度等級	14 bit
Electrical Parameter 電氣參數	Average Power Consumption(W/m ²) 平均功耗	≤300
	Max Power Consumption(W/m ²) 最大功耗	≤850
	Input Power Voltage 輸入電壓	AC 100~240, 50-60Hz
Operation Conditions 工作環境	Operating Temp/Humidity 工作溫度/濕度	0 - 40°C/ 10% - 90%RH
	Storage Temp/Humidity 存儲溫度/濕度	-40 - 80 °C/ 10% - 70%RH
	IP Rating 防護等級	IP65
	Life span, typ. 使用壽命典型值	100,000 Hrs
Service 維護	Servicing 維護方式	Back