

AOC

室內 SMD LED 軟模組 LU 系列

LU201/5CHA/96



百變安裝



長久運行



自由拼接



易操作、易維護

SMD LED 軟模組

AOC全彩LED軟模組，採用超柔性基材，可彎曲、可拼接，輕鬆實現弧形/圓柱/異形結構。從2D平面到3D立體，打造360°無死角視覺盛宴。

高柔韌性

可以根據需要彎曲、折疊和扭曲，能適應各種不規則形狀的表面，如圓柱、波浪、弧形等，為創意展示和特殊安裝環境提供了更多可能性。




高分辨率和高亮度

盡管是柔性結構，但仍能保持高分辨率和亮度水平，可提供清晰、鮮艷、生動的圖像和視頻顯示效果，滿足不同場景下的視覺需求。

無縫拼接

能夠輕鬆地進行拼接，無論是橫向還是縱向，都可以實現無縫連接，形成大面積的顯示屏，且拼接處幾乎沒有縫隙，保證了顯示畫面的完整性和平滑性。

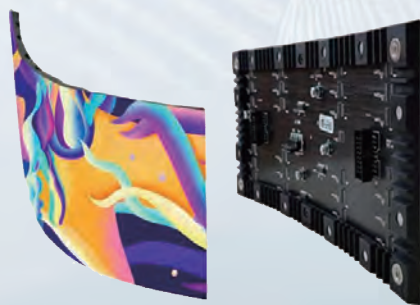

便捷安裝維護

模組背面內置強磁鐵，無需螺絲即可快速吸附於金屬結構，拆裝更便捷。

Specifications

LU201/5CHA/96

物理參數	圖元間距	2.0
	封裝結構	SMD
	模組解析度	160*80
	模組尺寸	320*160*8
	圖元密度	250000
	模組材料	Rubber Bottom Shell
	彎曲角度	110° -180°
光學參數	亮度	500nits
	色溫	3200—9300K Adjustable
	水準、垂直視角	140°/ 140°
	最大對比度	5000:1
	換幀頻率	50-60 Hz
	刷新率	3840 Hz
	灰度等級	13 bit
電氣參數	平均功耗	≤114
	最大功耗	≤345
	輸入電壓	AC 100~240, 50-60Hz
工作環境	使用壽命典型值	100,000 Hrs
	工作溫度/濕度	-10 - 45 °C/ 10% - 65%RH
	存儲溫度/濕度	0 - 40°C/ 10% - 60%RH
	防護等級	IP30
維護	維護方式	Front